

## SUPPORT CYCLES EMPLACEMENTS DÉCALÉS

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Module de 6 places ou 5 places.
- > Emplacements décalés en hauteur, utilisables des deux côtés
- > Structure : acier, Tube 35 x 35 mm, griffes Ø 22 mm
- > Hauteur hors sol 388 mm
- > Largeur : 550 mm



Réf. 204700

### RECOMMANDATIONS DE POSE

- > À poser ou à fixer au sol par trous Ø 10 mm (visserie non fournie)

### RÉFÉRENCES


Support 6 places galva	204700
------------------------	--------

Support 5 places galva	204719
------------------------	--------



Réf. 204711



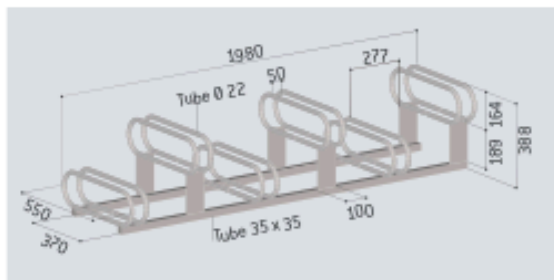








### SCHÉMA



Réf. 204719

### FINITION PEINTURE

- > Galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris

					
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017	Galva
					
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspect Corten	