

## SYSTÈME D'AMOVIBILITÉ POUR POTELETS

Conformément à l'arrêté du 15 Janvier 2007, les trous ou fentes au sol de notre système d'amovibilité sont inférieurs à 2 cm.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Système d'amovibilité pour potelets  
Ø 76, 90 et 114 mm
- > Hauteur de pénétration dans le sol des potelets : 180 mm
- > Auto-drainant : se pose à fond de fouilles
- > Maintenance simplifiée : réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières, démontable pour un entretien complet
- > 100 % galvanisée et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion
- > Obturateur fixe, sans trou : aucun risque lorsque la voie est en mode "accès libre"

### RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct
- > Indicateur d'orientation pour potelets à chaînes

### RÉFÉRENCES

Serrubloc® 21 pour potelet Ø 76 mm	206557
Serrubloc® 21 pour potelet Ø 90 mm	206556
Serrubloc® 21 pour potelet Ø 114 mm	206558

### FINITION PEINTURE

- > 100 % galvanisé et mécanisme en inox
- > Partie visible après pose laquée noir




Noir



Galva



### PLAN DE SCHELLEMENT

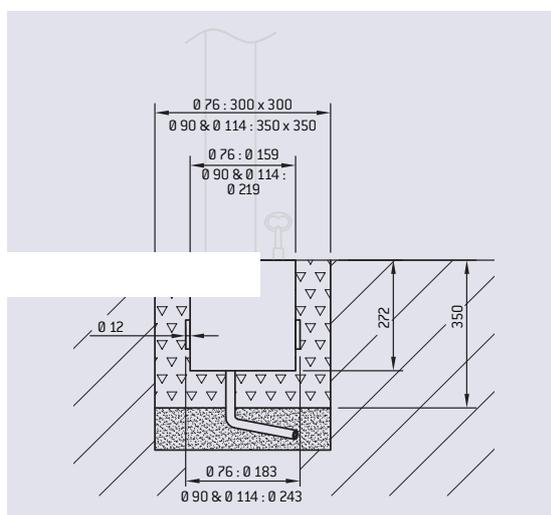

### FONCTIONNEMENT

#### OUVERTURE :

Déverrouillage par clé triangle de 11 mm et rotation du potelet. Sortie du potelet en position debout



#### FERMETURE :

Simple rotation du potelet, sans se baisser



Serrubloc® 21