

SYSTÈME D'AMOVIBILITÉ POUR BORNES

Conformément à l'arrêté du 15 Janvier 2007, les trous ou fentes au sol de notre système d'amovibilité sont inférieures à 2 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Le système Serrubloc® 21 s'adapte à toutes nos bornes PROCITY®
- > "Effet scellement" : la borne est maintenue en parfaite stabilité dans le Serrubloc® 21
- > Obturateur toujours sécurisé : pas de vol ni de perte
- > Auto-drainant : se pose à fond de fouilles
- > 100 % galvanisé pour une parfaite anticorrosion
- > Maintenance simplifiée : réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières, accès aisé pour un entretien complet
- > Partie visible après pose et cache serrure laqués noir


RECOMMANDATION DE POSE

- > Fixation par scellement direct

- > La référence du système Serrubloc® 21 est à rajouter à la référence de la borne sélectionnée

206559

PLAN DE SCCELLEMENT

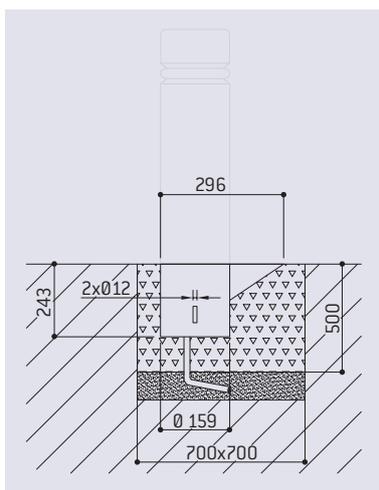

FINITION PEINTURE

- > 100 % galvanisé
- > Partie visible et cache serrure laqués noir



Noir




Galva




FONCTIONNEMENT

RETRAIT DE LA BORNE :


- A. Déverrouillage par clé triangle de 11
Soulever et enlever la borne
l'obturateur
clé triangle

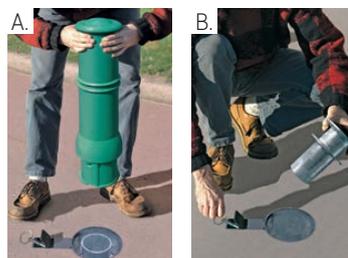

- B. MISE EN PLACE DE LA BORNE :
manipulation inverse

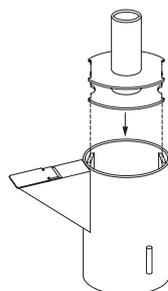

Position d'accueil borne

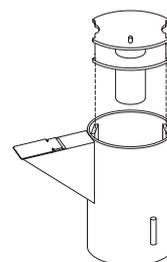

Position fermée