

## MIROIRS

### AVEC CADRE ROUGE ET BLANC


#### RÉFÉRENCE

Qualité P.A.S.® ► Réf. 956



- > Optique : qualité PAS - Format 600x400 mm
- > Cadre : blanc avec bandes adhésives rétro-réfléchissantes
- > Dimensions de l'emballage : 770x140x780 mm
- > Poids brut : 4,6 kg
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Distance max. entre le miroir et l'utilisateur : environ 9 m
- > Fixation fournie
- > Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)\*
- > Fabriqué en France
- > 100% recyclable
- > En option : film chauffant antigel/antibuée auto-régulé 220V/50-100 W (réf.CH), posé en usine

#### DIMENSIONS

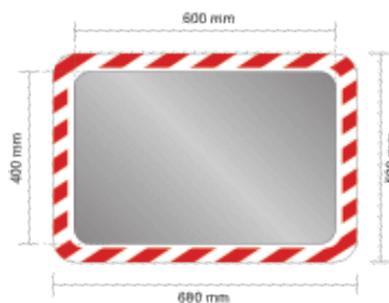


#### GARANTIE



- > Léger > incassable > indéformable
- > traitement anti-UV renforcé > Garantie 5 ans.




#### ON

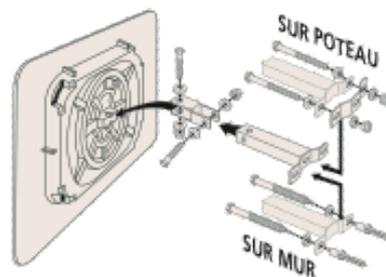

Fixation universelle en acier galvanisé pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Permet un réglage très précis de la position du miroir. Testée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.

#### CONSEIL DE POSE

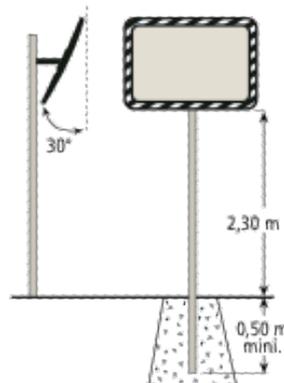

## MIROIRS

### AVEC CADRE ROUGE ET BLANC

#### RÉFÉRENCE

Qualité P.A.S.® ► Réf. 946



#### GARANTIE




> Léger > incassable > indéformable  
> traitement anti-UV renforcé > Garantie 5 ans.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > Optique : qualité PAS - Format Ø 600 mm
- > Cadre : blanc avec bandes adhésives rétro-réfléchissantes
- > Dimensions de l'emballage : 770x140x790 mm
- > Poids brut : 6,5 kg
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Distance max. entre le miroir et l'utilisateur : environ 11 m
- > Fixation fournie
- > Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)\*
- > Fabriqué en France
- > 100% recyclable
- > En option : film chauffant antigel/antibuée auto-régulé 220V/50-100 W (réf.CH), posé en usine

#### SCHEMA DE FIXATION

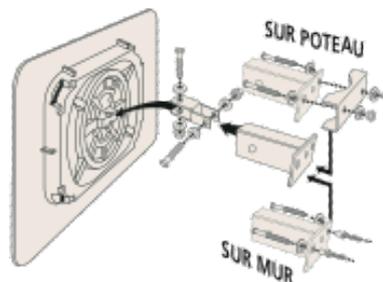


Fixation universelle en acier galvanisé pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Permet un réglage très précis de la position du miroir. Testée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.

#### DIMENSIONS

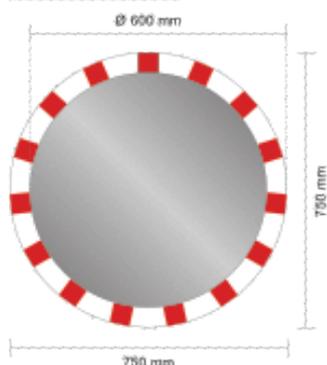

#### CONSEIL DE POSE

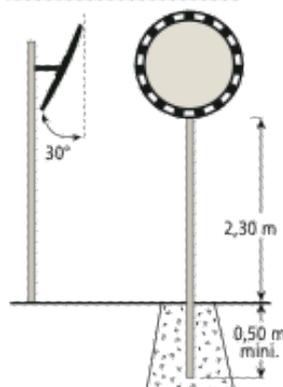

## MIROIRS

### AVEC CADRE ROUGE ET BLANC

#### RÉFÉRENCE

Qualité P.A.S.<sup>®</sup> ► Réf. 958



#### GARANTIE




> Léger > incassable > indéformable  
> traitement anti-UV renforcé > Garantie 5 ans.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > Optique : qualité PAS - Format 800x600 mm
- > Cadre : blanc avec bandes adhésives rétro-réfléchissantes
- > Dimensions de l'emballage : 990x140x800 mm
- > Poids brut : 9,2 kg
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Distance max. entre le miroir et l'utilisateur : environ 20 m
- > Fixation fournie
- > Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)\*
- > Fabriqué en France
- > 100% recyclable
- > En option : film chauffant antigel/antibuée auto-régulé 220V/50-100 W (réf.CH), posé en usine

#### SCHEMA DE FIXATION

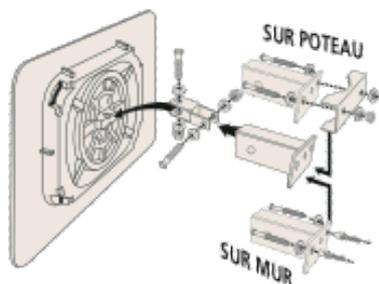


Fixation universelle en acier galvanisé pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Permet un réglage très précis de la position du miroir. Testée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.

#### DIMENSIONS

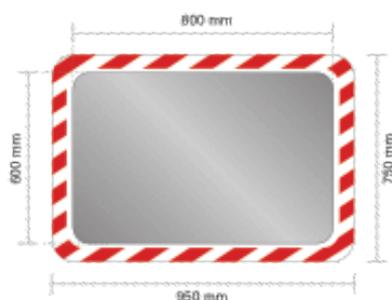

#### CONSEIL DE POSE

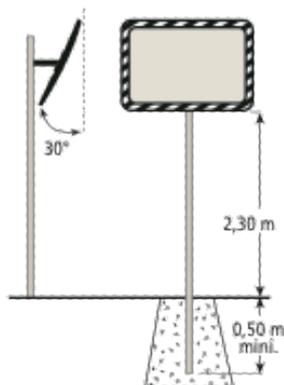

## MIROIRS

### AVEC CADRE ROUGE ET BLANC

#### RÉFÉRENCE


Qualité P.A.S.® ► Réf. 948



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Optique : qualité PAS - Format Ø 800 mm
- > Cadre : blanc avec bandes adhésives rétro-réfléchissantes
- > Dimensions de l'emballage : 970x130x990 mm
- > Poids brut : 8,3 kg
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Distance max. entre le miroir et l'utilisateur : environ 20 m
- > Fixation fournie
- > Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)\*
- > Fabriqué en France
- > 100% recyclable
- > En option : film chauffant antigel/antibuée auto-régulé 220V/50-100 W (réf.CH), posé en usine

#### DIMENSIONS

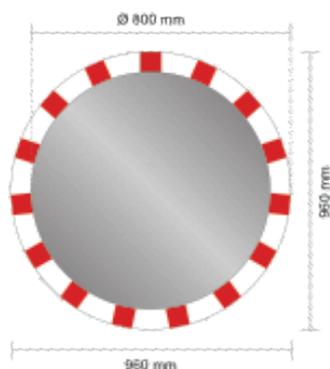


#### GARANTIE



- > Léger > incassable > indéformable
- > traitement anti-UV renforcé > Garantie 5 ans.




#### SCHEMA DE FIXATION

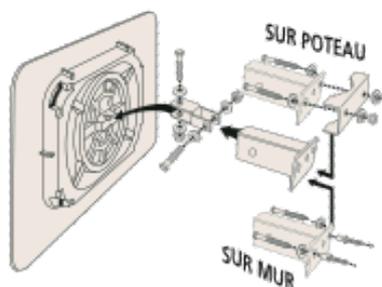

Fixation universelle en acier galvanisé pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Permet un réglage très précis de la position du miroir. Testée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.

#### CONSEIL DE POSE

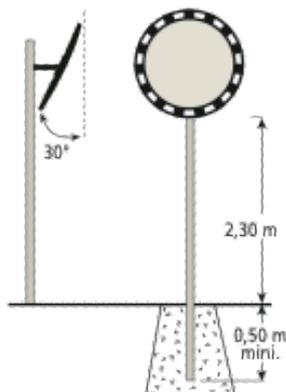

## MIROIRS

### AVEC CADRE ROUGE ET BLANC

#### RÉFÉRENCE

Qualité P.A.S.<sup>®</sup> ► Réf. 949



#### GARANTIE




> Léger > incassable > indéformable  
> traitement anti-UV renforcé > Garantie 5 ans.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > Optique : qualité PAS - Format Ø 900 mm
- > Cadre : blanc avec bandes adhésives rétro-réfléchissantes
- > Dimensions de l'emballage : 1130x130x1150 mm
- > Poids brut : 11,3 kg
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Distance max. entre le miroir et l'utilisateur : environ 25 m
- > Fixation fournie
- > Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)\*
- > Fabriqué en France
- > 100% recyclable
- > En option : film chauffant antigel/antibuée auto-régulé 220V/50-100 W (réf.CH), posé en usine

#### SCHEMA DE FIXATION

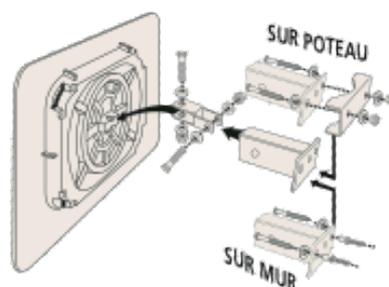


Fixation universelle en acier galvanisé pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Permet un réglage très précis de la position du miroir. Testée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.

#### DIMENSIONS

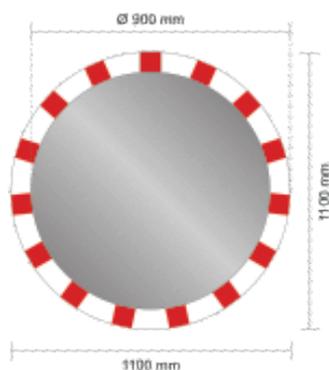

#### CONSEIL DE POSE

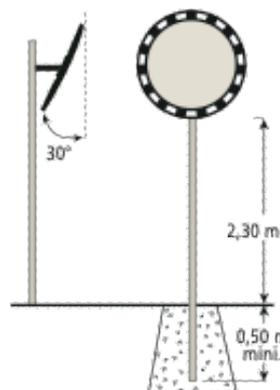

## MIROIRS

### AVEC CADRE ROUGE ET BLANC

#### RÉFÉRENCE

Qualité P.A.S.® ► Réf. 9510



#### GARANTIE




> Léger > incassable > indéformable  
> traitement anti-UV renforcé > Garantie 5 ans.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > Optique : qualité PAS - Format 1000x800 mm
- > Cadre : blanc avec bandes adhésives rétro-réfléchissantes
- > Dimensions de l'emballage : 990x130x1225 mm
- > Poids brut : 11,4 kg
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Distance max. entre le miroir et l'utilisateur : environ 30 m
- > Fixation fournie
- > Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)\*
- > Fabriqué en France
- > 100% recyclable
- > En option : film chauffant antigel/antibuée auto-régulé 220V/50-100 W (réf.CH), posé en usine

#### SCHEMA DE FIXATION

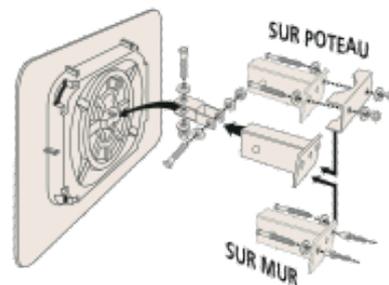

Fixation universelle en acier galvanisé pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Permet un réglage très précis de la position du miroir. Testée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.

#### DIMENSIONS

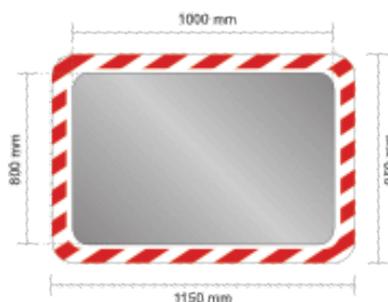

#### CONSEIL DE POSE

