

BARRIÈRE UNIVERSELLE LISSE ALU LEVANTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > Structure : lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm
- > Largeur : modulable de 3200 à 6550 mm (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière) pour une largeur entre poteaux de 3050 à 6400 mm
- > Système d'ouverture : rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes. Contrepoids à intégrer dans un coffret fixe sur la lisse
- > Fermeture : en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille et cadenas fournis
- > Livrée avec poteau de réception en acier



RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation : sur platines avec éléments de scellement fournis

Barrière lisse universelle : la traverse coulisse pour adapter la barrière au lieu de pose.




- > Fermeture avec clé triangle de 11

RÉFÉRENCE

| | |
|--|--------|
| Barrière universelle lisse alu levante | 202170 |
|--|--------|



SCHÉMA

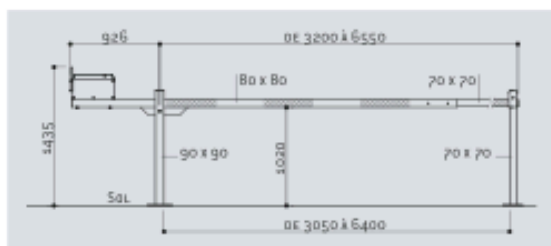

FINITION PEINTURE

- > Peint en blanc avec bandes rétro réfléchissantes rouges



blanc avec bandes rouges

