

Station bus **KUB**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Une longueur : 3000 mm
- > Profondeur totale : 1550 mm
- > Hauteur : 2450 mm
- > Poteaux : acier 180 x 100 x 5 mm
- > Poutre horizontale : tube acier 120 x 120 mm
- > Toiture : polycarbonate ép. 8 mm protection, traité anti-UV
- > Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurité® ép. 8 mm
- > Vitrine horaire : 750 x 750 mm (6 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé
- > Vitrine d'information : 1860 x 1310 mm



Ref. 306710
+ assis-débout vendu séparément (306721)


RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

RÉFÉRENCES

Avec deux bardages latéraux	306711
Avec une vitrine à gauche et un bardage latéral à droite	306712



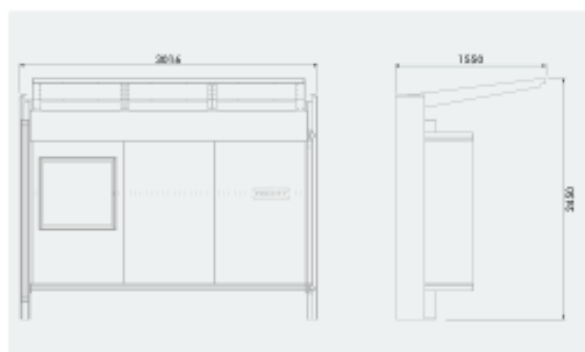







SCHÉMA



Ref. 306711

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspect Corten

